

# •第六站 第二題

- 以游標卡尺量測鋼珠軸承之內徑



Mitutoyo  
MADE IN JAPAN

0 4 8  
\*1/28 in.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
0.05 mm

in.  
mm




不可將軸承靠近  
游標卡尺



量取軸承內徑最大值，游標卡尺與軸承留有一點間隙

鎖緊固定螺絲讀取測量值

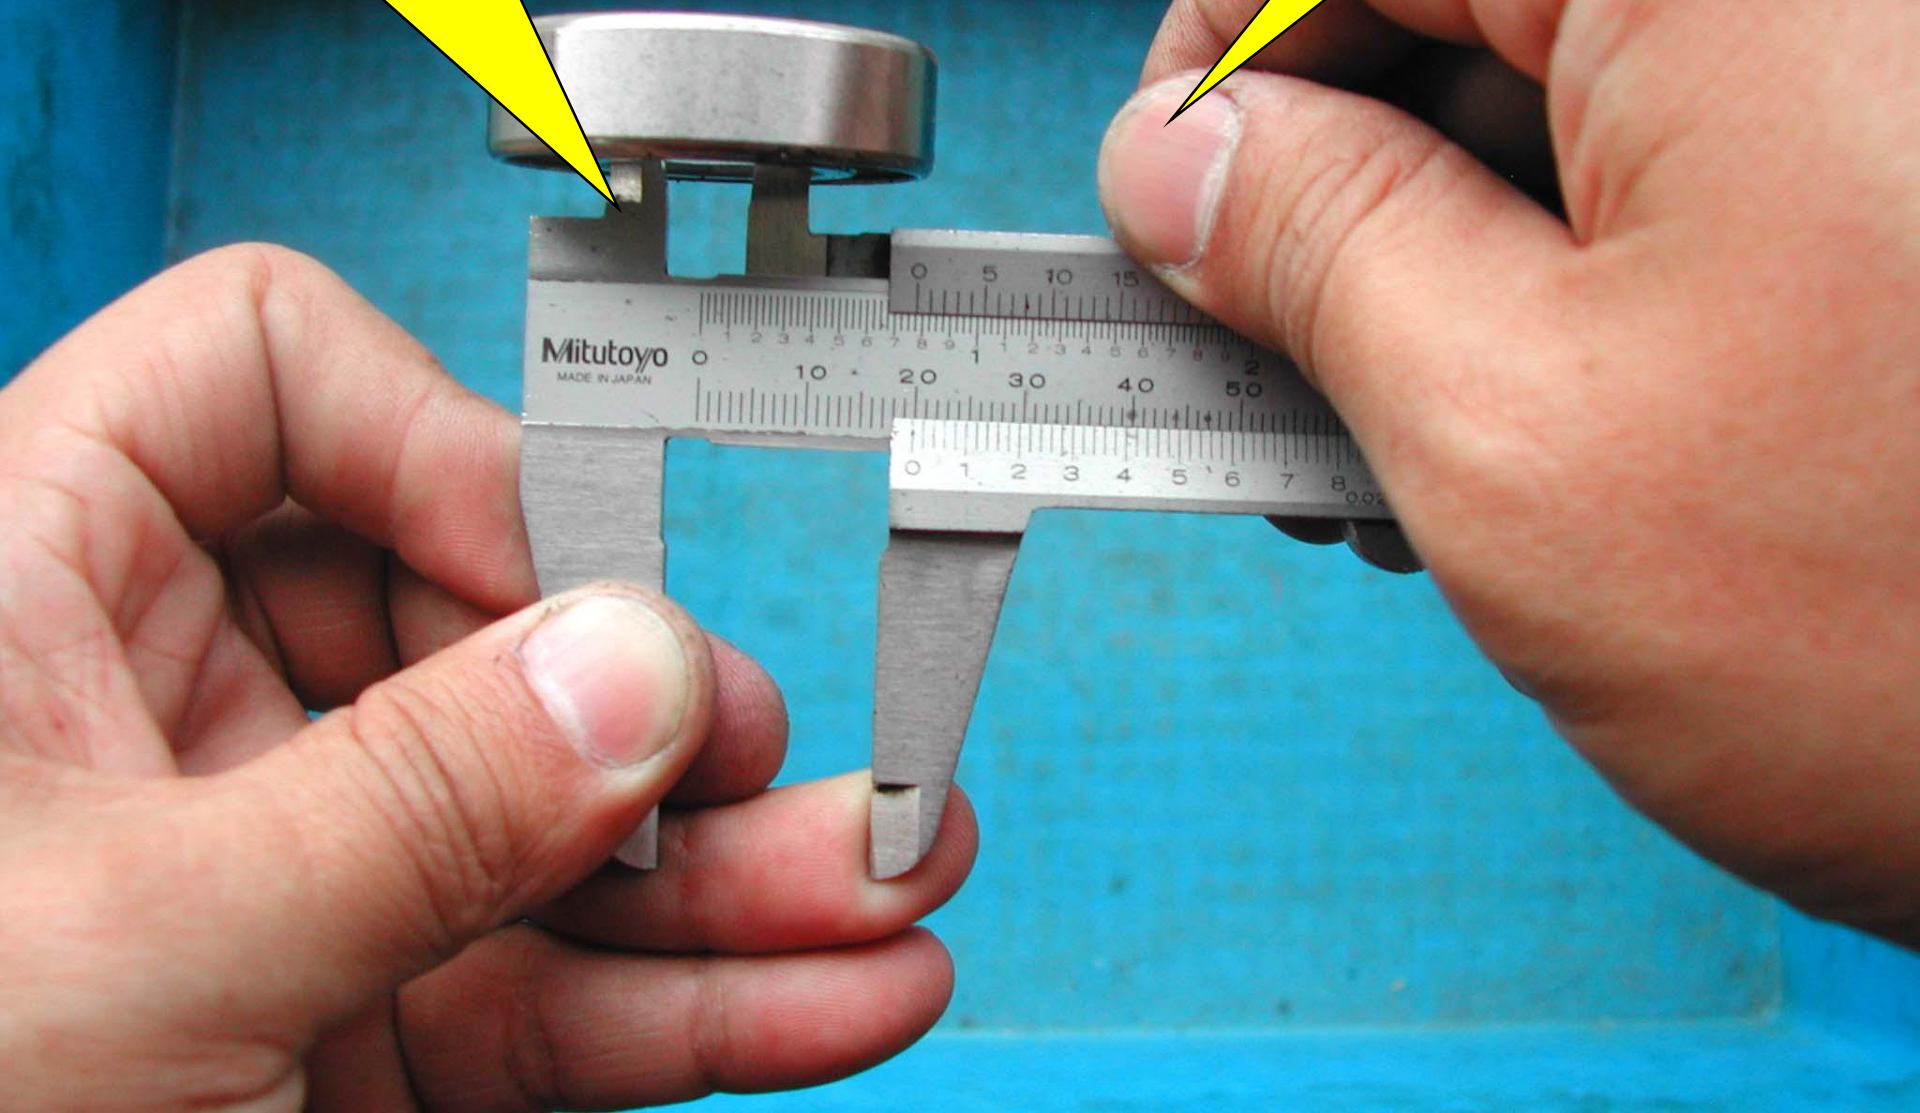



主尺  
13mm

副尺  
0.50mm

主尺：13mm +  
副尺：0.50mm  
= 13.50mm

主尺  
25mm

副尺  
0.75mm

主尺：25mm +  
副尺：0.75mm  
=25.75mm



主尺  
25mm

副尺  
0.15mm

主尺：25mm +  
副尺：0.15mm  
=25.15mm

2005/06/08